

FIRST



AT RANGE / GAMME AT

Dimensions


AT6-14 LOGIC - F10/F14

FIRST BC

BACK TO CONTENTS

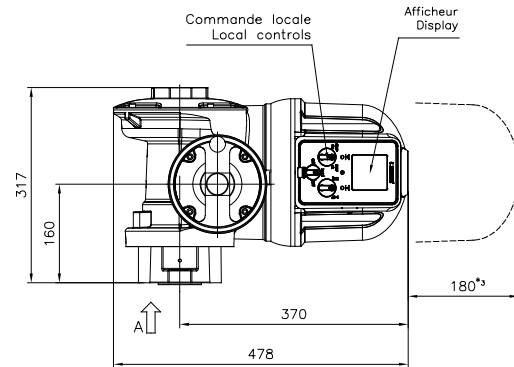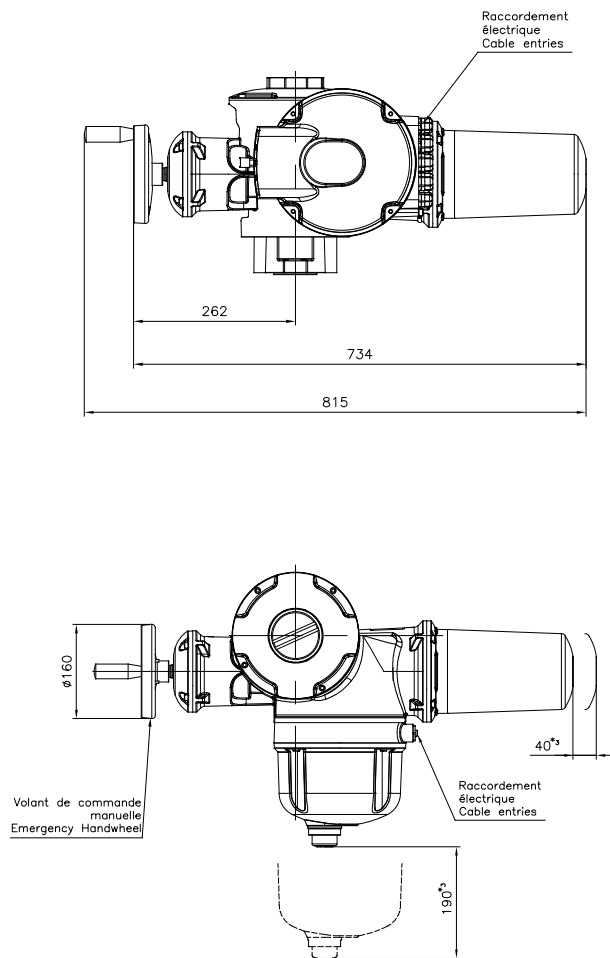

ISO 5210
Vue A de la bride
View A of the flange
Echelle/Scale: 1/3



a = Hauteur maxi de la tige de vanne
(configuration sans capot de tige)
Maximum valve stem height
(actuator without stem cover)

	Ød1	Ød2(f8)	d3	h1	h2
F10	102	70	4xM10	3	16
F14	140	100	4xM16	4	25

Weight / Poids 52 kg

The actuator is represented with a type A output (thrust unit)
Le servomoteur est représenté avec une sortie de type forme A (boîte à écrou)

Stem size (mm) / Diamètre tige (mm)

	Stem size (max.) / Diamètre tige (max.)
AT6-14	Ø 42

NOTA: No contractual draft / Plan non contractuel
*1 - The actuator is represented in its maximal size /
L'actionneur est représenté dans sa taille maximale
*3 - Dimension to allow for disassembly / Côte de démontage

TEC01-04_E+F_GRP_rev03f

AT RANGE / GAMME AT





Dimensions

AT25 LOGIC - F14

2.6

FIRST BC

← BACK TO CONTENTS

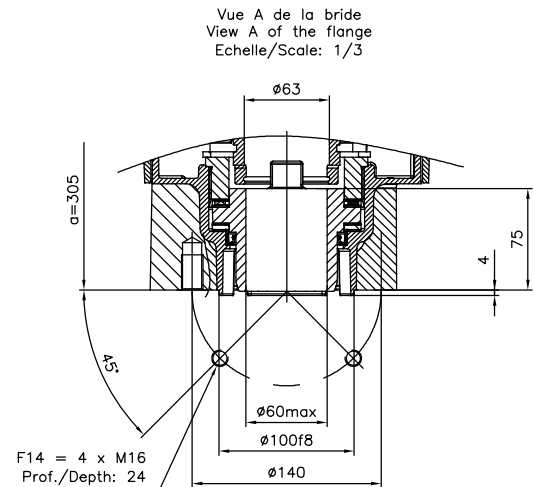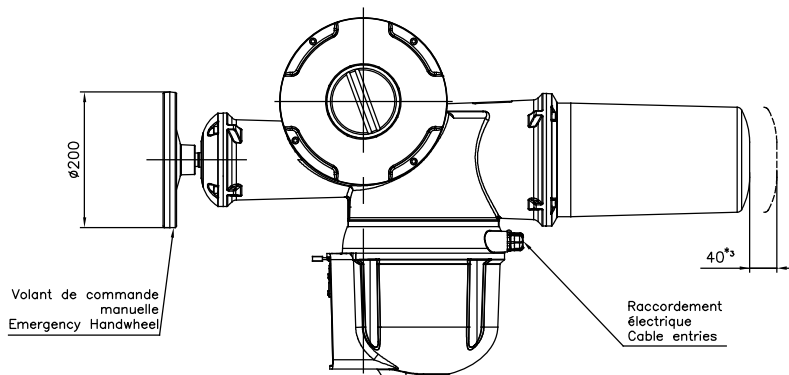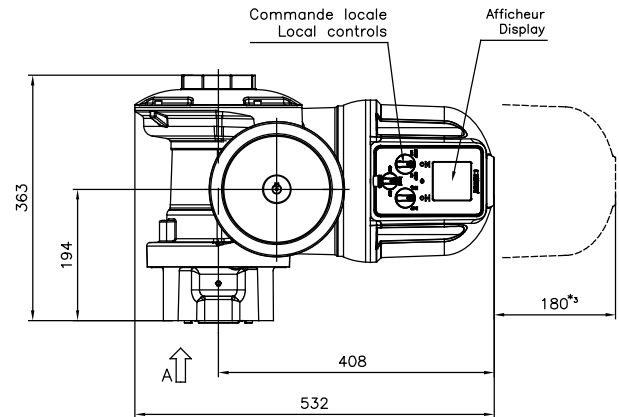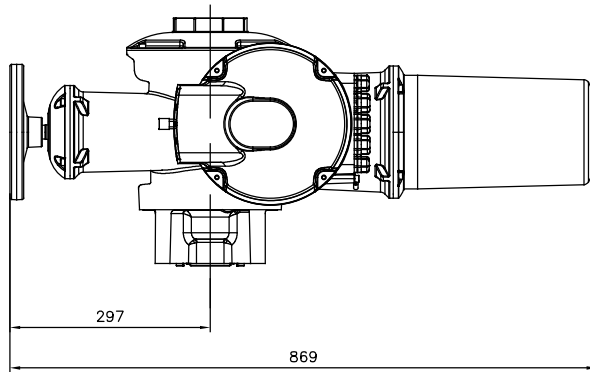

a = Hauteur maxi de la tige de vanne
(configuration sans capot de tige)
Maximum valve stem height
(actuator without stem cover)

Weight / Poids 68 kg

The actuator is represented with a type A output (thrust unit)
Le servomoteur est représenté avec une sortie de type forme A (boîte à écrou)

Stem size (mm) / Diamètre tige (mm)

	Stem size (max.) / Diamètre tige (max.)
AT25	Ø 60

NOTA: No contractual draft / Plan non contractuel
*1 - The actuator is represented in its maximal size /
L'actionneur est représenté dans sa taille maximale
*3 - Dimension to allow for disassembly / Côte de démontage

TEC01-04_E+F_GRP_rev03f

AT RANGE / GAMME AT





Dimensions

AT25 LOGIC - F16

2.8

FIRST BC

← BACK TO CONTENTS

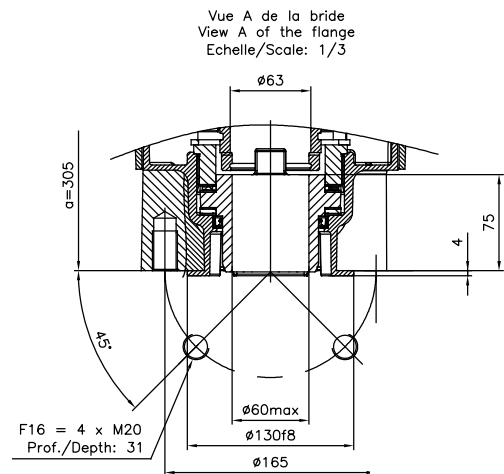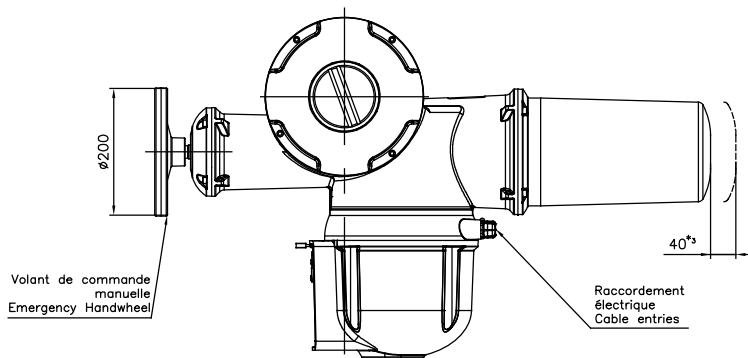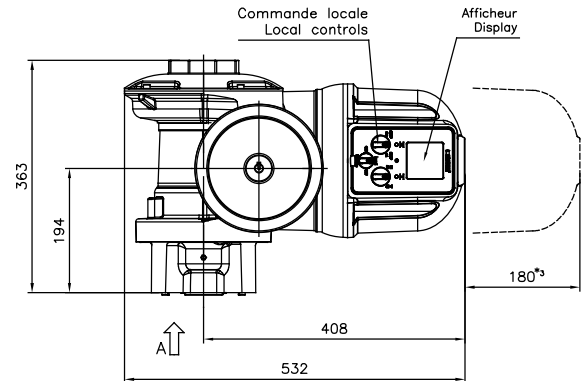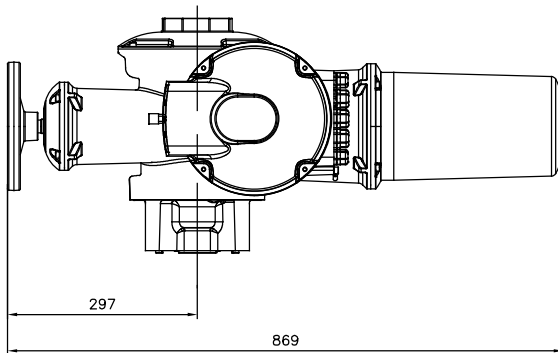

a = Hauteur maxi de la tige de vanne (configuration sans capot de tige)
Maximum valve stem height (actuator without stem cover)

Weight / Poids 68 kg

The actuator is represented with a type A output (thrust unit)
Le servomoteur est représenté avec une sortie de type A (boîte à écrou)

Stem size (mm) / Diamètre tige (mm)

	Stem size (max.) / Diamètre tige (max.)
AT25	Ø 60

NOTA: No contractual draft / Plan non contractuel
*1 - The actuator is represented in its maximal size /
L'actionneur est représenté dans sa taille maximale
*3 - Dimension to allow for disassembly / Côte de démontage

TEC01-04_E+F_GRP_rev03f

AT RANGE / GAMME AT





Dimensions

AT50 LOGIC - F14

2.10

FIRST BC

← BACK TO CONTENTS

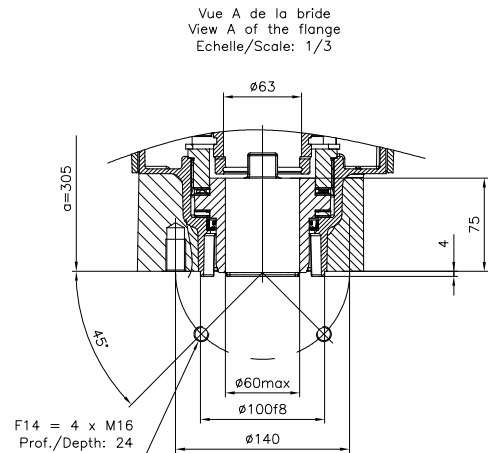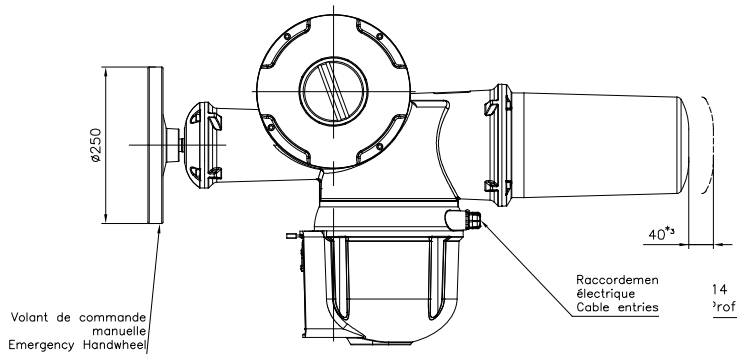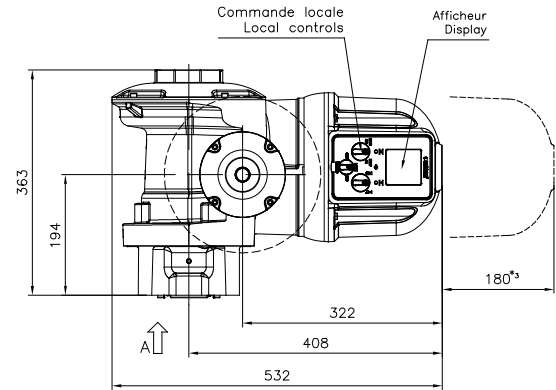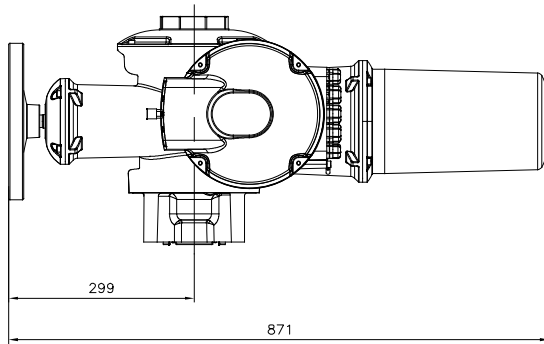

a = Hauteur maxi de la tige de vanne
(configuration sans capot de tige)
Maximum valve stem height
(actuator without stem cover)

Weight / Poids 66 kg

The actuator is represented with a type A output (thrust unit)
Le servomoteur est représenté avec une sortie de type A (boîte à écrou)

Stem size (mm) / Diamètre tige (mm)

	Stem size (max.) / Diamètre tige (max.)
AT50	Ø 60

NOTA: No contractual draft / Plan non contractuel
*1 - The actuator is represented in its maximal size /
L'actionneur est représenté dans sa taille maximale
*3 - Dimension to allow for disassembly / Côte de démontage

TEC01-04_E+F_GRP_rev03f