

AT RANGE / GAMME AT




Dimensions

AT3-6L SWITCH - F07/F10


2.1

FIRST BC

← BACK TO CONTENTS

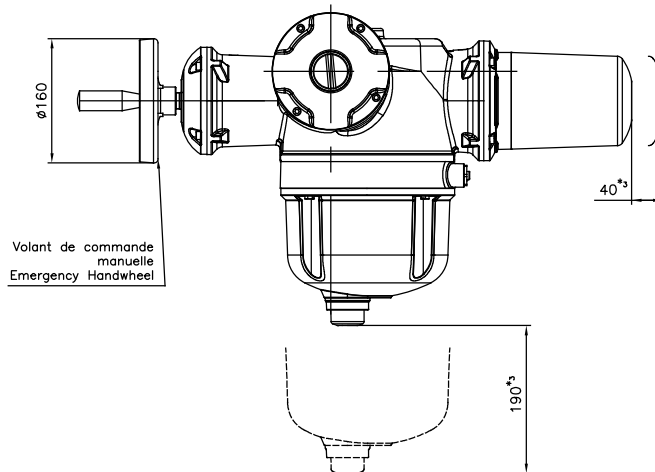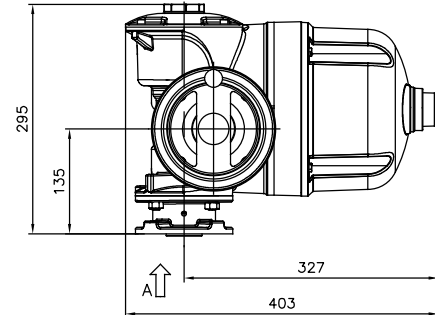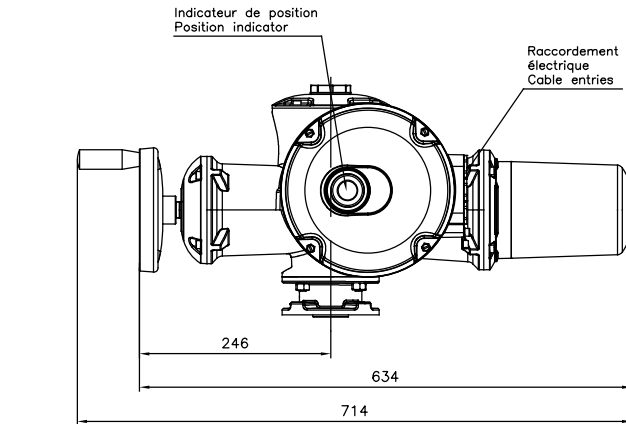

ISO 5210
Vue A de la bride
View A of the flange
Echelle/Scale: 1/3



a = Hauteur maxi de la tige de vanne
(configuration sans capot de tige)
Maximum valve stem height
(actuator without stem cover)

	d1	d2(f8)	d3	h1	h2
F07	70	55	4xM8	3	13
F10	102	70	4xM10	3	15

Weight / Poids 25 kg




The actuator is represented with a type A output (thrust unit)
Le servomoteur est représenté avec une sortie de type A (boîte à écrou)

Stem size (mm) / Diamètre tige (mm)

	Stem size (max.) / Diamètre tige (max.)
AT3-6L	Ø 28

NOTA: No contractual draft / Plan non contractuel
*1 - The actuator is represented in its maximal size /
L'actionneur est représenté dans sa taille maximale
*3 - Dimension to allow for disassembly / Côte de démontage

TEC01-04_E+F_GRP_rev03f

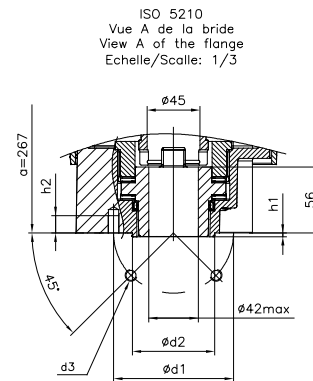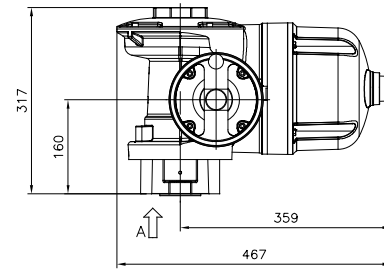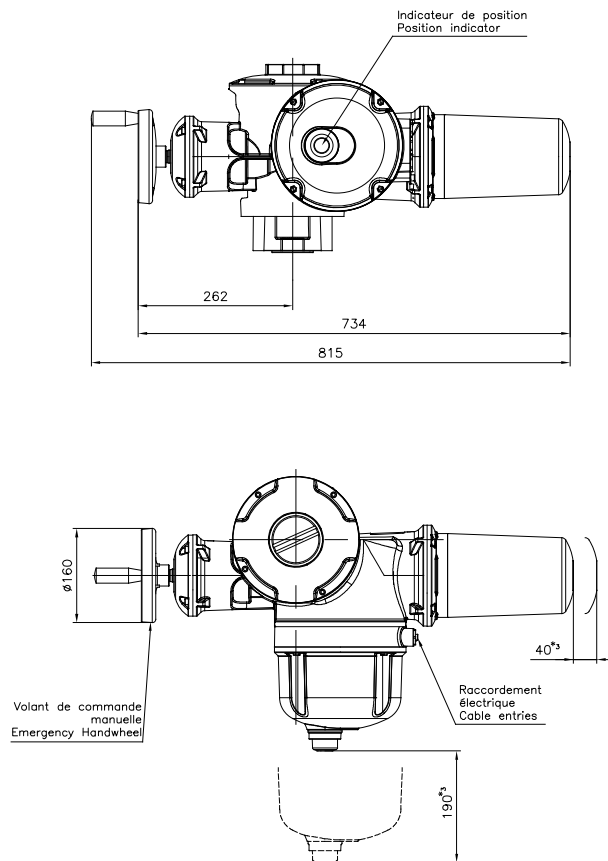

a = Hauteur maxi de la tige de vanne
(configuration sans capot de tige)
Maximum valve stem height
(actuator without stem cover)

	$\phi d1$	$\phi d2(f8)$	d3	h1	h2
F10	102	70	4xM10	3	16
F14	140	100	4xM16	4	25




Weight / Poids 48 kg

The actuator is represented with a type A output (thrust unit)
Le servomoteur est représenté avec une sortie de type forme A (boîte à écrou)


Stem size (mm) / Diamètre tige (mm)

	Stem size (max.) / Diamètre tige (max.)
RT6-14	Ø 42

NOTA: No contractual draft / Plan non contractuel
 *1 - The actuator is represented in its maximal size /
 L'actionneur est représenté dans sa taille maximale
 *3 - Dimension to allow for disassembly / Côte de démontage

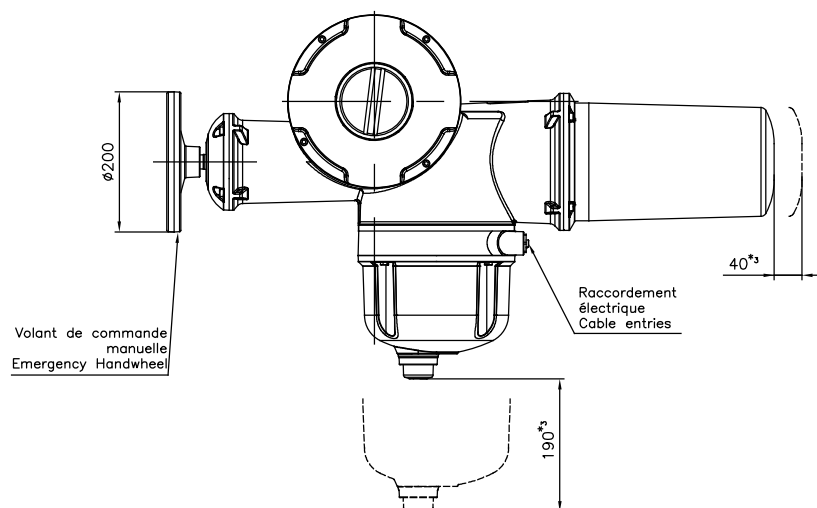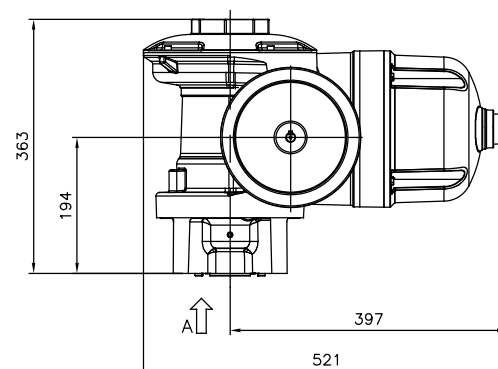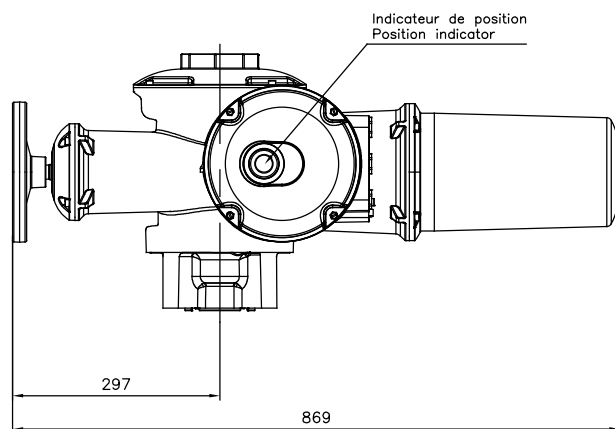

Vue A de la bride
View A of the flange
Echelle/Scale: 1/3

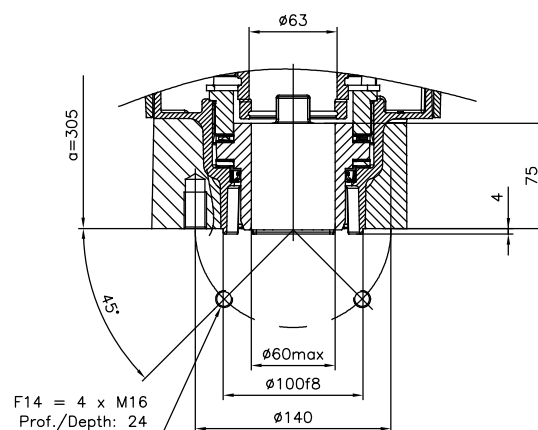

a = Hauteur maxi de la tige de vanne
(configuration sans capot de tige)
Maximum valve stem height
(actuator without stem cover)

Weight / Poids 64 kg

The actuator is represented with a type A output (thrust unit)
Le servomoteur est représenté avec une sortie de type forme A (boîte à écrou)

Stem size (mm) / Diamètre tige (mm)

	Stem size (max.) / Diamètre tige (max.)
AT25	Ø 60

NOTA: No contractual draft / Plan non contractuel

*1 - The actuator is represented in its maximal size /
L'actionneur est représenté dans sa taille maximale

*3 - Dimension to allow for disassembly / Côte de démontage

AT RANGE / GAMME AT





Dimensions

AT50 SWITCH - F14

2.9

FIRST BC

← BACK TO CONTENTS

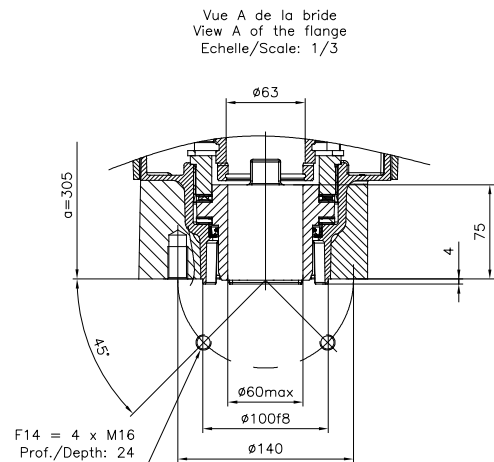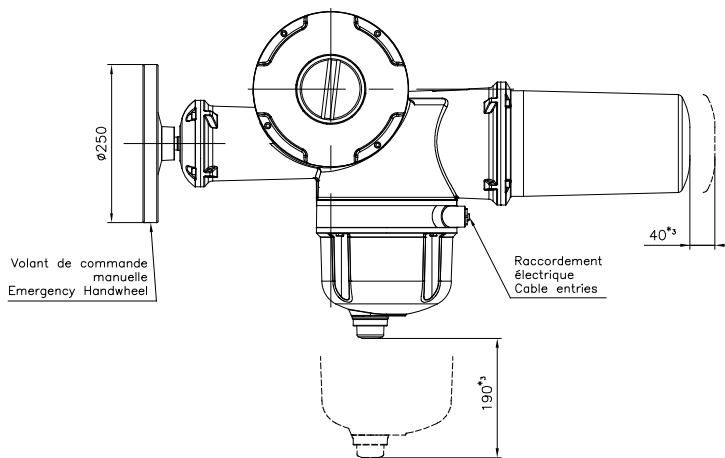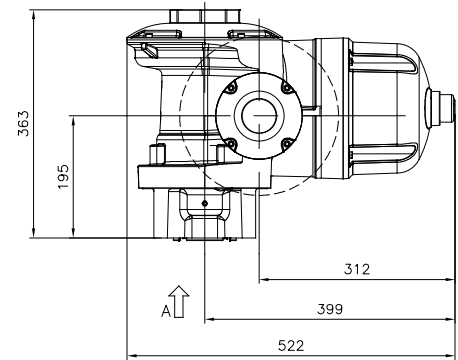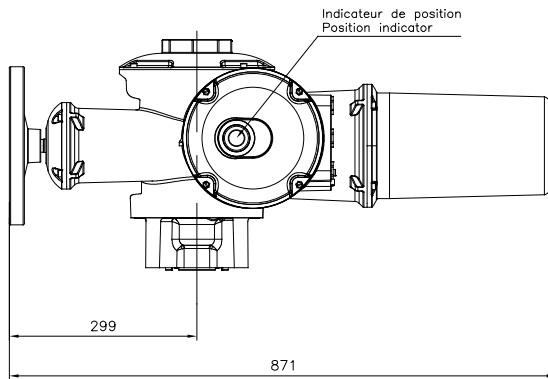

a = Hauteur maxi de la tige de vanne
(configuration sans capot de tige)
Maximum valve stem height
(actuator without stem cover)

Weight / Poids 66 kg

The actuator is represented with a type A output (thrust unit)
Le servomoteur est représenté avec une sortie de type forme A (boîte à écrou)

Stem size (mm) / Diamètre tige (mm)

	Stem size (max.) / Diamètre tige (max.)
AT50	Ø 60

NOTA: No contractual draft / Plan non contractuel

*1 - The actuator is represented in its maximal size /
L'actionneur est représenté dans sa taille maximale

*3 - Dimension to allow for disassembly / Côte de démontage

TEC01-04_E+F_GRP_rev03f

AT RANGE / GAMME AT





Dimensions

AT50 SWITCH - F16

2.11

FIRST BC

← BACK TO CONTENTS

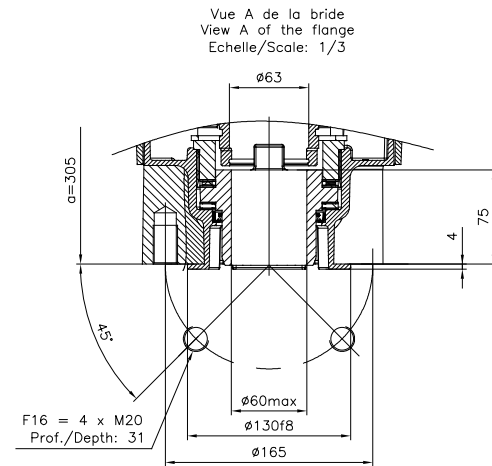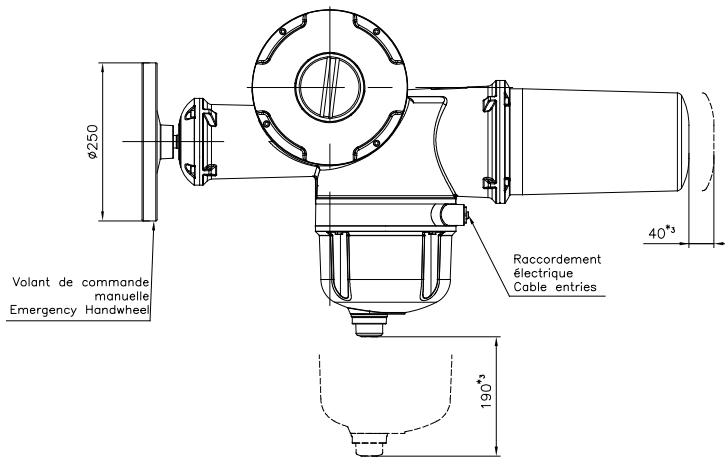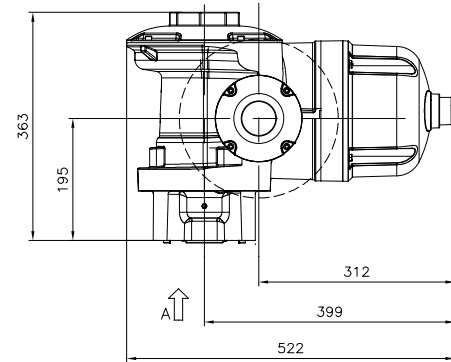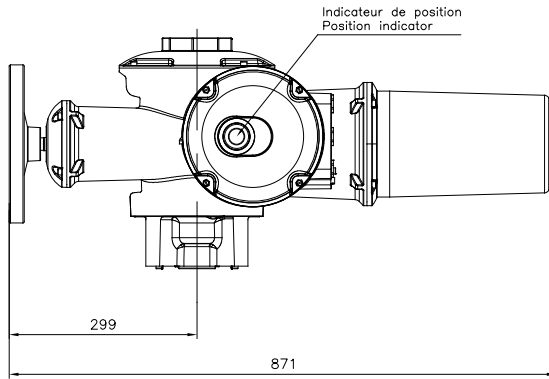

a = Hauteur maxi de la tige de vanne
(configuration sans capot de tige)
Maximum valve stem height
(actuator without stem cover)

Weight / Poids 66 kg

The actuator is represented with a type A output (thrust unit)
Le servomoteur est représenté avec une sortie de type forme A (boîte à écrou)

Stem size (mm) / Diamètre tige (mm)

	Stem size (max.) / Diamètre tige (max.)
AT50	Ø 60

NOTA: No contractual draft / Plan non contractuel
*1 - The actuator is represented in its maximal size /
L'actionneur est représenté dans sa taille maximale
*3 - Dimension to allow for disassembly / Côte de démontage

TEC01-04_E+F_GRP_rev03f